



### 工业炉/干燥炉内温度点检检测 (使用GL240+热电偶)

生产制造工厂中一般都有工业炉/干燥炉的使用，随着使用时间的推移，功率和温度也会逐渐降低，需要定期使用便携式记录仪进行工业炉的温度检测，其周边配管的水、气等流量也会进行监控，GL240是非常理想的选择。


#### 推荐型号

GL240

#### 推荐使用传感器

温度

热电偶

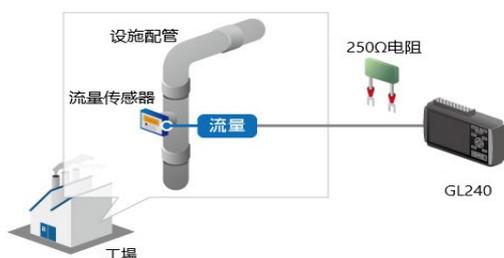

热电偶

GL240

电脑

#### 测定条件的概要

采样间隔：1 秒或者更长

数据保存：USB 存储

电源：蓄电池驱动 (锂电池)

#### 使用日本图技记录仪的利点

1. 仪器体积小，携带方便
2. 蓄电池驱动

## 10 通道便携式数据记录仪 midi LOGGER GL240



- 最快 10毫秒\*1 的采样速度
- ΣΔ A/D 转换器
- 温度 温度/电压 脉冲 逻辑输入
- 10ch 通道
- USB 存储器

\*1: 最大采样速度仅在1通道使用时能达到

- 电压 20mV至100V
- 温度 热电偶的种类：K、J、E、T、R、S、B、N、W(WRe5-26)
- 湿度 湿度传感器测量0至100%RH (使用B-530选项)
- 脉冲 4通道\*2 累计，瞬时，转速 (RPM)
- 逻辑 4通道\*2 \*2 选择设定脉冲或者逻辑输入、使用输入/出电缆 (B-513选项)

- 10 通道，通道间绝缘，多功能输入
- 采样速度最快 10 毫秒
- 配置 4.3 英寸 TFT 彩色液晶显示屏
- 内置大容量 4GB 闪存



授权代理商：烟台日特测量仪器有限公司  
烟台 青岛 东营 大连 天津 上海 无锡 广州  
欢迎来电咨询！0535-6667106