5A 分割 CT

WCCT-005-K

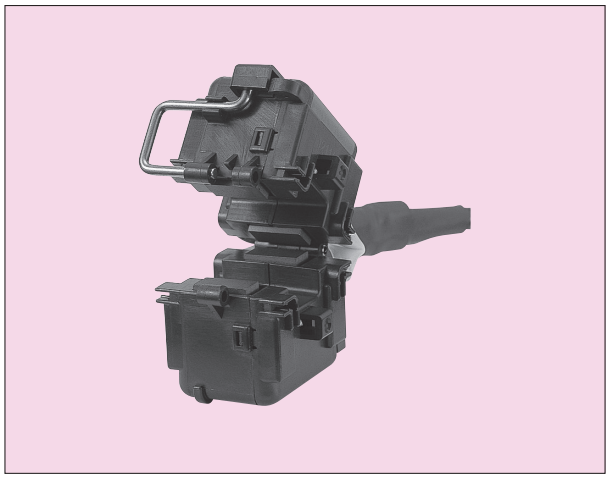

本器は、結線をはずさず取り付けが可能な 5A 用分割 CT です。
新設・既設にかかわらず、大幅な工数削減を可能にします。

- 対応機種：WJF-PE4、WJF-AE8

特　長

- 活線取付が可能な分割形
- ワンタッチ取り付け可能
- 2 次側開放時の保護回路を内蔵

仕　様

定格 1 次電流	5A
定格周波数	45 ～ 65Hz
比誤差	±1%（定格 5 ～ 100%）
過電流耐量	140% 連続、2000% 2 秒
最高電圧	260V
質量	60g（本体）
耐電圧	AC1000V 1 分間
絶縁抵抗	出力端子一括－ 1 次導体間 10MΩ以上 DC500V メガー
使用温度範囲	－10 ～ 55℃
出力ケーブル	MVVS 0.3mm × 2 芯 5m 付属 専用ケーブル付属
取付方法	屋内組み込み、固定は結束バンドなど ※取付方法に関しては「工事要項」（別冊）をご参照ください。 ※出力ケーブルの延長はしないでください。計測精度が落ちる場合があります。

型　式

WCCT–005–K

コード	内　容	対応機種
005	5A用	WJF-PE4、WJF-AE8

外形図

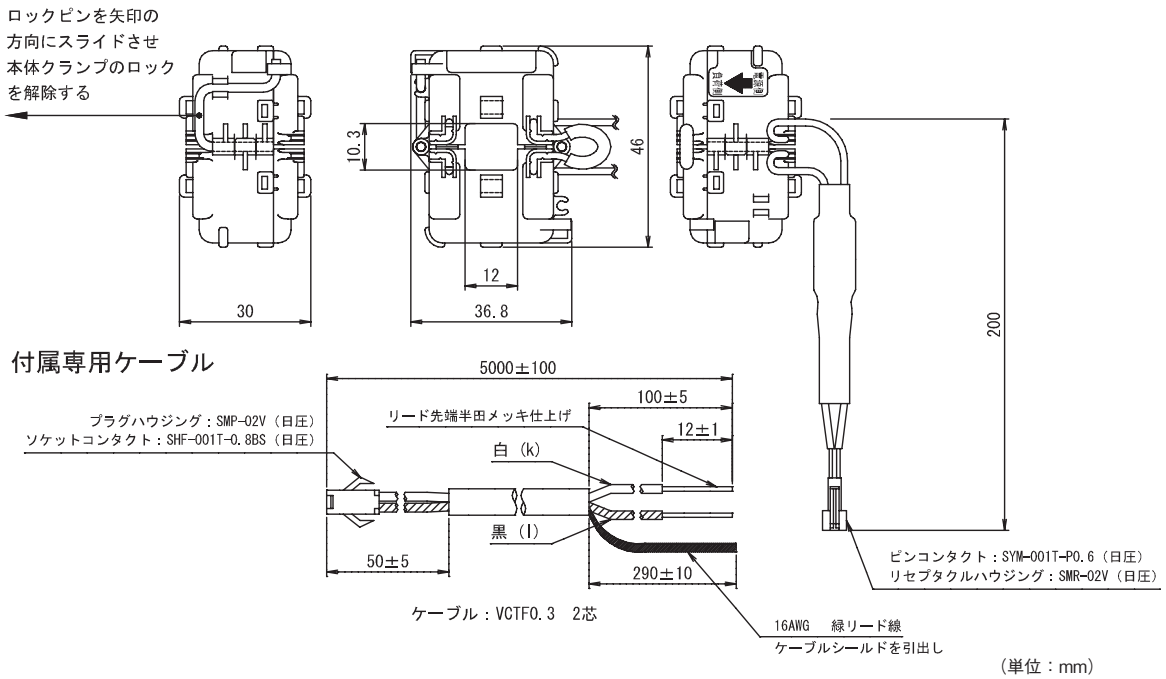

（単位：mm）